


ラック型ディレイライン ユニット

本製品は、光路長を変化させることにより遅延量を高精度且つ安定的に調整できる手動型の光ディレイラインをユニット化し、3Uラックに最大8ユニット収められる製品です。

光路は全て空間で可変させる構造となっており、偏波、分散の影響が極めて少ない光ディレイラインです。

特長


- ・ 低損失、低損失変動、高リターンロス
- ・ 高分解能、大きな遅延量
- ・ 全ユニットが偏波コントローラユニット、波長可変フィルタユニットとの互換性を有し、ラック内において任意の組み合わせが可能

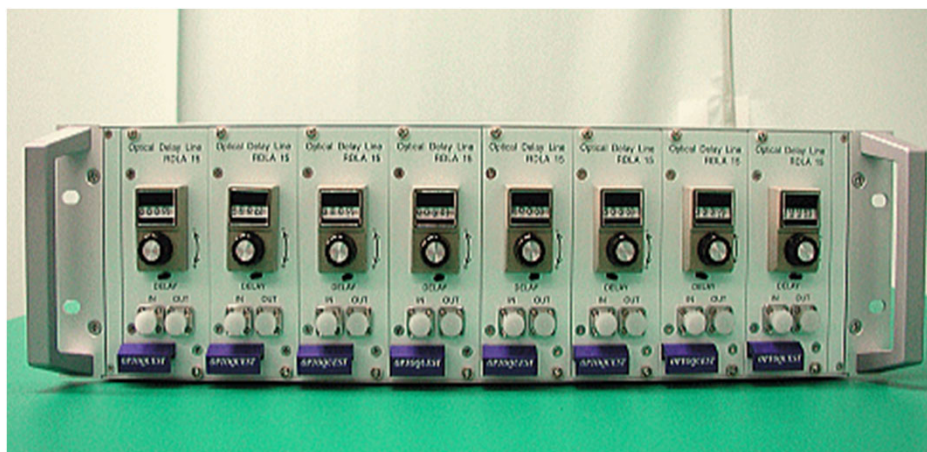

標準仕様

型番	RDLA
挿入損失	$\leq 1.5\text{dB}$ (損失変動含む)
損失変動	$\leq 0.2\text{dB}$
リターンロス	$\geq 50\text{dB}$
遅延量	$\geq 300\text{psec}$
分解能	$\leq 0.03\text{psec}$
PDL	$\leq 0.1\text{dB}$
光ファイバ	SMF or DSF or PMF
光アダプタ	FC型 or SC型

外觀図

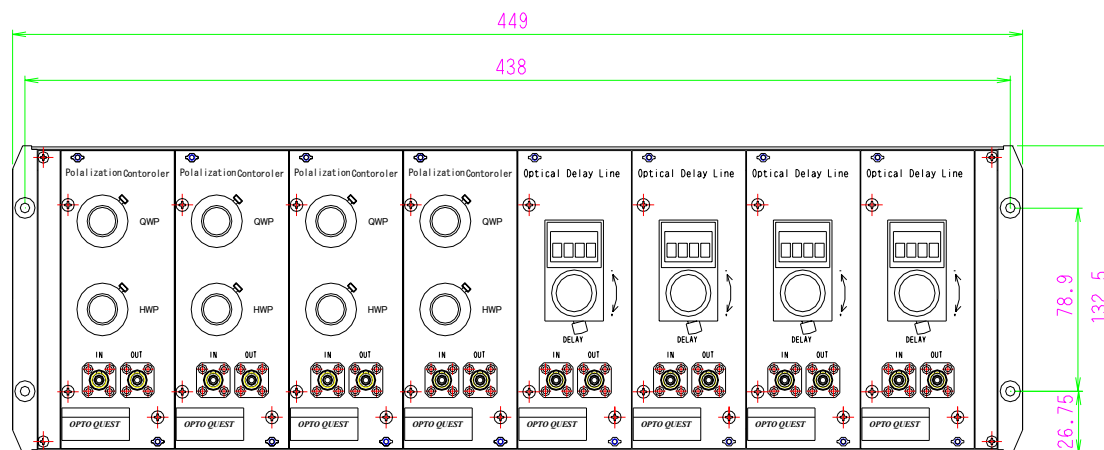

奥行き：310.4mm

組合せ例：RDLA(4ch)+偏波コントローラ RPCA(4ch)

※偏波コントローラユニット、波長可変フィルタユニット、可変光アッテネータユニットとの組合せも可能です。

ご注文の手引き

●ラック型ディレイラインユニット

注文例： RDLA - ① - ② / ③

1) 品名：ラック型ディレイラインユニット

品番例：RDLA-15-S / F

●ラック

1) 品名：専用19inchケース

品番：RC-19

①波長	15:1550nm 13:1310nm
②光ファイバ	S : SMF D : DSF P : PMF
③光コネクタ端面処理	F : FC/SPC S : SC/SPC FA : FC/Angled PC SA : SC/Angled PC